




- 1 Falso telaio
False frame
- 2 Telaio fisso antistrappo
Tear-out resistant fixed frame
- 3 Anta apribile,
costruita in lamiera di acciaio zincata
*Openable wing,
in galvanised steel sheet*
- 4 Cerniere registrabili in acciaio
ad altissima resistenza
Highly-resistant steel hinges
- 5 Due omega di rinforzo verticali
Two reinforcing vertical sheet layers
- 6 Due deviatori a triplo pistone
Two three-piston diverters
- 7 Serratura a cremagliera con cilindro europeo
R7 ISEO con n°5 chiavi + 1 da cantiere
*Rock-lock with European cylinder R7 ISEO
with 5 keys + 1 coding key*
- 8 Pomolo fisso e maniglia in alluminio bronzato
Fixed knob and bronze aluminium handle
- 9 Guarnizione di battuta perimetrale
Perimeter door stop seal
- 10 Spioncino grandangolare 180°
Wide-angle 180° peephole
- 11 Soglia mobile paraspifferi
Mobile draught guard
- 12 Gancio di sicurezza
Safety hook
- 13 Pannelli di rivestimento (optional)
Trim panels (optional)
- 14 Lamiera aggiuntiva zincata (optional)
Additional galvanised sheet
- 15 Coibentazione interna (optional)
Internal thermal insulation (optional)
- 16 Montante di sicurezza
Safety jamb
- 17 Anta semifissa
Semi-fixed wing
- 18 Boccola a pavimento
Bush to the floor

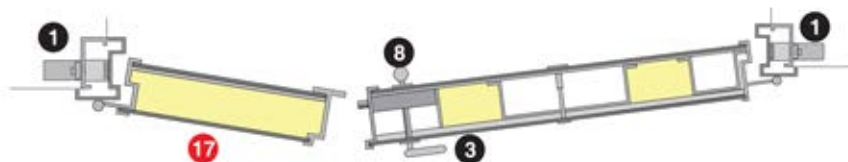

Dimensioni standard Luce passaggio
Standard size Passage light

(80+30) 1100x2100 H
(85+30) 1150x2100 H
(90+30) 1200x2100 H

Fuori standard Luce passaggio
No standard passage light

(85+40) 1250x2100 H
(85+50) 1350x2100 H
(90+40) 1300x2100 H
(90+50) 1400x2100 H