



GOLD MT



CLASSE
CLASS



33 dB



1,80 W/m²K




(89/106/CE)

Caratteristiche tecniche - Technical features



- 1*** Falso telaio non standard
Non-standard sub-frame
- 2** Telaio fisso colore grigio con cerniera a scomparsa
Fixed frame, grey, with hidden hinge
- 3** Anta apribile, costruita in doppia lamiera di acciaio zincato
Openable leaf, in double galvanised steel sheet
- 4** Cerniere in acciaio a scomparsa di tipo GS
GS steel hidden hinge
- 5** Tre omega di rinforzo verticali in lamiera di acciaio
Three reinforcing steel plates
- 6** Due deviatori a triplo pistone in acciaio zincato
Two triple-piston galvanised deflectors
- 7** Serratura motorizzata con 1 Keycard con cilindro EVVA FPS con pomellino interno e 3 chiavi + 1 da cantiere
Motor lock with 1 Keycard and EVVA FPS cylinder provided with internal knob and n° 3 keys + 1 building key
- 8** Pomolo fisso e maniglia interna cromo satinati
Fixed knob and satin internal door handle
- 9** Doppia guarnizione di battuta perimetrale
Double perimeter door stop seal
- 10** Spioncino grandangolare 180°
Wide-angle 180° peephole
- 11** Soglia paraspifferi AQUASTOP
Draught guard AQUASTOP
- 12** Gancio di sicurezza
Door-stop
- 13** Pannelli di rivestimento (optional)
Trim panels (optional)
- 14** Lamiera aggiuntiva zincata
Additional galvanised sheet
- 15** Coibentazione interna
Internal insulation
- 16** Porta batteria con batterie alcaline
Battery case with alkaline batteries
- 17** Piastra antitrapano al manganese a protezione della serratura
Manganese anti-drill plate to protect the lock
- 18** Montante di sicurezza
Safety jamb
- 19** Defender sferico antitrapano monolito DISEC
DISEC monolith anti-drill spheric defender
- 20** Paletto notte
Night latch
- 21** Tastiera interna
Inner keyboard

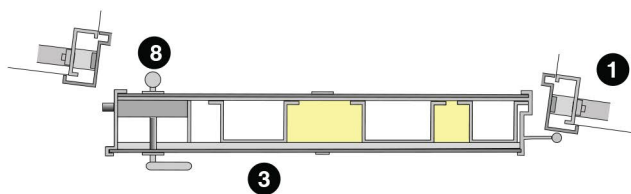

Dimensioni standard Luce passaggio
Standard size Passage light

L 800/850/900 H 2100